


# 8 Port 影音訊號延長分配器 (150/300公尺)


 AV-702X-118VA  
Transmitter端

 AV-701X-111/311/311N  
Receiver端


## 產品示意圖

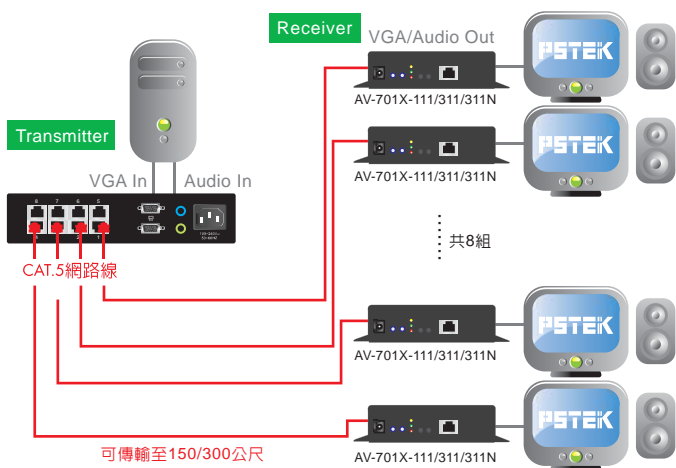

## 產品規格

型號	AV-702X-118VA	
連接線材	CAT5, FTP Solid Wire 2x4x24 AWG, standard 568B RJ-45 connector	
連接介面	訊號輸出	8 x RJ-45母頭
	影像輸入	1 x HDD15母頭
	影像輸出	1 x HDD15母頭
	音效輸入	1x 3.5mm Stereo Jack
	音效輸出	1 x 3.5mm Stereo Jack
	電源孔	1 x Power Jack
LED 電源燈號	1 x (綠)	
連接模組	AV-701X-111/311/311N	
解析度	1920 x 1200@ 60Hz, DDC2B	
距離	Depends on receiver, and CAT5 cable quality. (0~300M)	
電源規格	Max.6W	
環境規格	操作溫度	0~70° C
	儲存溫度	-20~85° C
	相對溼度	0~80% RH
外觀	外殼材質	金屬
	尺寸(長x寬x高)	134 x 213 x 44mm
	重量	860g

## 功能特性

- ◆ 1組VGA+AUDIO輸入(傳送端)  
8組RJ-45 to VGA+AUDIO輸出(接收端)
- ◆ 使用CAT5/CAT5e/CAT6網路線傳輸影像及聲音,距離可達150/300公尺  
須選購AV-701X-111/ AV-701X-311/ AV-701X-311N (接收端)
- ◆ 接收端可調整VGA亮度及增益訊號。
- ◆ 接收端AV-701X-111連接距離為150公尺、  
接收端AV-701X-311N連接距離為300公尺  
接收端AV-701X-311連接距離為300公尺(具有Skew色差調整)。
- ◆ 支援近端螢幕及音源功能。
- ◆ 螢幕解析度可達1920\*1200@60Hz (解析度依實際安裝距離而定)

\* 上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,五角科技保留修改之權利。  
\* 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

## 訂購資訊

AV-702X-118

8PORT 影音訊號延長分配器