

# YPbPr 一對一影音訊號延長器 (150公尺)

Version 2009/08/14


(傳送端)



(接收端)



## 產品示意圖

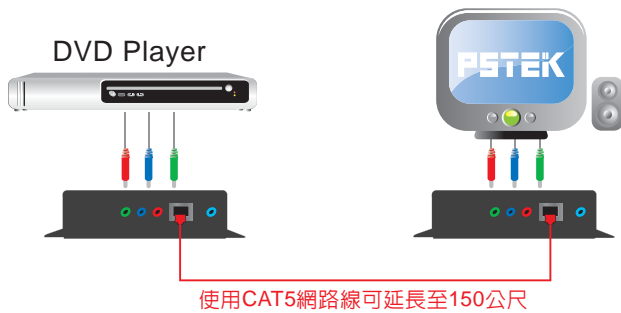

## 產品規格

| 型號   | AV-702Z-121                                                  | AV-701Z-121           |                       |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 連接線材 | CAT5,FTP Solid Wire 2x4x24AWG,Standard 568B RJ-45 connector. |                       |                       |
| 連接介面 | 訊號輸出                                                         | 1 x RJ-45母頭           | N/A                   |
|      | 訊號輸入                                                         | N/A                   | 1 x RJ-45母頭           |
|      | 影像輸入                                                         | 1xY(綠)1xPb(藍)1xPr(紅)  | N/A                   |
|      | 影像輸出                                                         | N/A                   | 1xY(綠)1xPb(藍)1xPr(紅)  |
|      | 類比音效輸入                                                       | 1 x 3.5mm Stereo Jack | N/A                   |
|      | 數位音效輸入                                                       | 1 x 3.5mm Stereo Jack | N/A                   |
|      | 數位音效輸出                                                       | 1 x 3.5mm Stereo Jack | 1 x 3.5mm Stereo Jack |
|      | 類比音效輸出                                                       | N/A                   | 1 x 3.5mm Stereo Jack |
| 電源孔  | 1 x Power Jack                                               | 1 x Power Jack        |                       |
| 電源燈號 | 1(Green)                                                     | 1(Green)              |                       |
| 音效   | Stereo Audio                                                 |                       |                       |
| 解析度  | 480p,720p,1080i                                              |                       |                       |
| 距離   | Depends on receiver,and CAT5 cable quality.<br>0~150M        |                       |                       |
| 電源規格 | External 100~240VAC to output DC 5.0V;1.2A                   |                       |                       |
| 環境規格 | 操作溫度                                                         | 0~70 °C               |                       |
|      | 儲存溫度                                                         | -20~85 °C             |                       |
|      | 相對溼度                                                         | 0-80% RH              |                       |
| 外觀   | 材質                                                           | 鐵製(黑色)                |                       |
|      | 尺寸(LxWxH)                                                    | 140 x 93 x 32 mm      | 140 x 93 x 32 mm      |
|      | 重量                                                           | 380g                  | 380g                  |

## 功能特性

- ◆ 隨插即用，支援熱插拔，採純硬體外接式設計，免安裝驅動程式，無系統相容性問題。
- ◆ 支援高解析度達1600x1200@60Hz。
- ◆ 接收器含影像增益GAIN與焦距調整EQ的微調旋鈕，讓影像品質依據工作環境達到最佳效果。
- ◆ 使用一條CAT5/CAT6 UTP或STP線作為影像傳輸線，同步的傳輸聲音及影像，不延遲，傳輸距離可達150公尺。
- ◆ 真實的傳輸銳利清晰之影像以及高傳真的立體音訊。
- ◆ 可調整個別的R/G/B延遲信號，可以修正因為距離所產生的訊號衰減問題。

\* 上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,五角科技保留修改之權利。  
\* 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

## 訂購資訊

|             |                |
|-------------|----------------|
| AV-702Z-121 | YPbPr 訊號器(傳送端) |
| AV-701Z-121 | YPbPr 訊號器(接收端) |