


4 PORT USB 介面電腦切換器

Version 2011/09/15



產品示意圖

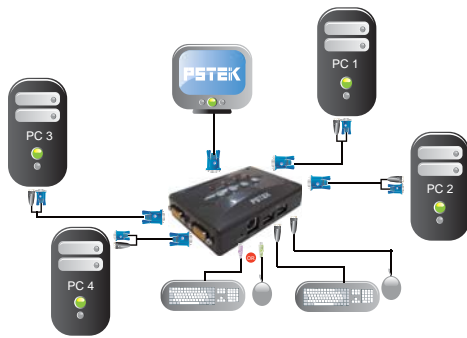

功能特性

產品規格	CS-104U
操作人數	1
電腦台數	4
可串接台數	無
控制端介面 (Console)	
鍵盤	USB Type-A母頭
滑鼠	USB Type-A母頭
螢幕	HDB-15母頭
鍵盤 or 滑鼠	Mini-Din-6母頭
電腦端介面	
鍵盤	HD15 TO HD15+USB*1
滑鼠	
螢幕	
基本規格	
面板按鈕	4
隨插即用	YES
切換方式	按鈕、熱鍵
VGA信號	2048*1536
模擬方式	USB
LED燈號	4
外觀屬性	塑膠
長x寬x高(mm)	112 x 75 x 25 mm

產品規格

- ◆ 可利用一組螢幕鍵盤滑鼠控制四台電腦，減少使用空間及節省控制設備添購。
- ◆ 外型輕巧厚度僅有2.5公分，體積小不佔空間。
- ◆ 控制端介面支援PS2及USB雙介面，方便選用PS2或USB鍵盤滑鼠。
- ◆ 電腦端介面支援USB介面，USB支援熱插拔，達到簡易快速安裝。
- ◆ 內建PC端模擬USB鍵盤滑鼠訊號，在PC切換過程不需等待電腦重新偵測鍵盤滑鼠訊號所耗費掉之時間。
- ◆ 安裝簡單，不須在設備安裝任何驅動程式及設定任何指令。
- ◆ 螢幕解析度最高可達2048x1536。
- ◆ 具自動掃描模式，方便監控各主機顯示狀態。
- ◆ 支援熱插拔。
- ◆ 面板提供兩組電子式按鍵及HOT KEY切換，方便選擇訊號來源之間切換，有別於傳統機械式切換。
- ◆ 可選擇三種啟動命令模式熱鍵，減少與設備熱鍵衝突可能性。
- ◆ 支援啟動Ctrl兩次快速切換，方便序列埠切換。
- ◆ 支援VGA, SVGA, XGA, UXGA, Multisync等顯示規格。
- ◆ 具雙LED顯示，方便了解設備連接切換狀態。
- ◆ 無須外接電源，達到綠能。
- ◆ 硬體式設計相容於各種作業系統如：Windows、LINUX、FreeBSD、Mac或UNIX。
- ◆ 台灣製造。
- ◆ 附電腦端連接線材-1.2米2條, 1.8米2條。

* 上述產品規格僅供參考，實際規格以實物為準，五角科技保留修改之權利。

* 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

訂購資訊

CS-104U	4埠雙介面電腦切換器
---------	------------