


4K2K 4x4 HDMI矩陣式切換器

Version 2018/09/04



產品示意圖

HDMI

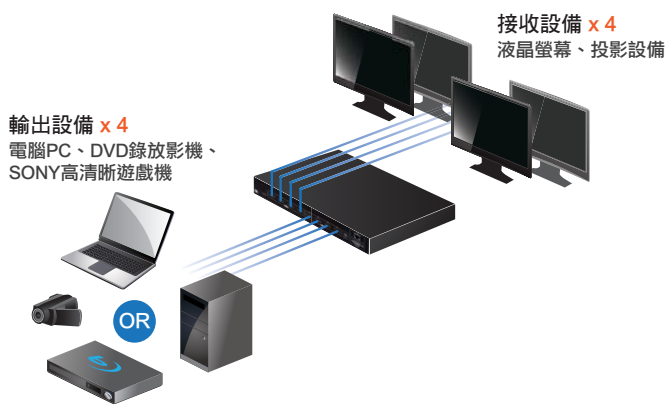

產品特色

- 4K2K 4x4HDMI矩陣式切換器，運用及便利方式將任意四個高畫質影音HDMI訊號發送到任意四個接收HDMI高畫質螢幕設備
- 使用24AWG HDMI標準線材，輸入距離達15米輸出距離達15米
- 4埠HDMI影像輸入、4埠HDMI影像輸出
- 支援四組情境模式，可透過面板或是RS232儲存或讀取
- 透過面板按鍵、RS232、LAN或紅外線遙控器，可快速於HDMI影音訊號來源間進行切換
- 具LED燈號顯示目前設備狀態等連接資訊
- 具序列埠控制(RS-232)功能，可提控制碼進行二次開發
- 具IR紅外線控制延伸連接埠，可延長IR遙控器的接收器距離
- TCP/IP網路埠控制
- 支援24/30/36位深色
- 支援3D畫面格式
- 支援HDMI 1.4版
- 支援斷電記憶
- 可以指定某輸出螢幕EDID複製到輸入端給予訊號源偵測EDID，或是使用內存EDID給予訊號源偵測EDID
- 支援UHD解析度3840x2160@30Hz Ycbcr 4:4:4及480i/p、576i/p、720p、1080i/p等解析度
- 支援數位音效DTS-HD / Dolby-true HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- 支援HDCP (1.4版) 數位防拷機制
- 具液晶顯示目前設備狀態等連接資訊等
- 純外接式硬體設計、免安裝任何軟體或驅動程式
- 數據傳輸速率高達：10.2Gbps
- 影像傳輸頻寬高達：340MHz
- 19吋1U機架設計，可安裝至標準19吋機櫃，內附機架
- 內附國際通用電源(100V~240V AC 50/60HZ)

產品規格

		產品型號		HDMI4-0404T-TE
連接介面	功能	介面類型	數量	
	HDMI輸入	HDMI TYPE-A	4	
	HDMI輸出	HDMI TYPE-A	4	
	切換按鍵	Button	12	
	電源開關	洛克開關	1	
	電源	DC-JACK	DC-12V/2A	
	RS-232	DB-09	1	
	LAN控制	RJ-45	1	
	IR延伸	3.5mm	1	
	IR接收	IR	1	
燈號	設備狀態	液晶	1	
	連線狀態	LED	8	
	POWER	LED	1	
連接埠數量		輸入：4	輸出：4	
距離		N/A		
使用環境	操作溫度	+10 ~ +55°C		
	儲存溫度	-20 ~ +85° C		
	溼度	5 ~ 90 % (無冷凝)		
產品外觀	外殼材質	鐵殼		
	重量(g)	1300		
	尺寸(mm)	303x150x45		

訂購資訊

HDMI4-0404T-TE

4K2K 4x4 HDMI矩陣式切換器